



CONCENTRISCH & CONCENTRISCH DECO

LUCHTTOEVOER- & ROOKGASAFVOERSYSTEEM

H₀LETERM

RVS ROOKGASAFVOERSYSTEMEN



BEPROEFD NEDERLANDS KWALITEITSPRODUCT UIT WOUDENBERG

Al sinds 1980 houdt metaalwarenfabriek LEWO zich bezig met het op maat vervaardigen van hoogwaardige rookgasafvoeren en schoorstenen uit roestvaststaal. Een bewuste keuze, want bij de toepassing in rookgasafvoersystemen kan geen enkel ander materiaal de duurzaamheid, temperatuurbestendigheid en veiligheid van roestvaststaal overtreffen.

Al snel bleek de expertise en werkwijze van de toen nog kleine fabriek succesvol en ontstond de vraag naar een betrouwbaar, gestandaardiseerd rookgasafvoersysteem met de inmiddels bekende LEWO kwaliteit.

In 1984 werd gestart met een eigen lijn hoogwaardige, geïsoleerde rookgasafvoersystemen onder de naam Holetherm Dubbelwandig: buizen, bochten, dakplaten, trekkappen en montagemateriaal. Goede, betaalbare producten van eigen bodem. Het bleek een schot in de roos.

De manier waarop we in Nederland bouwen wordt ingegeven door de behoefte om zo min mogelijk fossiele energie te gebruiken. Dit leidt tot een continu

veranderende wet- en regelgeving. Lewo is sinds jaar en dag volledig op de hoogte van deze wetten en normen en deze worden dan ook volledig geïmplementeerd bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De wil om innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten op de markt te brengen en met de nieuwste productiemethoden te werken zit inmiddels al 40 jaar in het DNA van Lewo.

Het productenprogramma bestaat naast de bekende dubbelwandig geïsoleerde kanalen uit enkelwandige en concentrische rookgasafvoersystemen voor het aansluiten van gas- en houtgestookte haarden, kachels en cv-toestellen. Ook voor speciale situaties zijn oplossingen mogelijk.

LEWO kan inmiddels bogen op:

- een compleet en innovatief productprogramma
- ISO 9001: 2015 certificering en controle
- goedkeuring van de Holetherm systemen volgens de strengste Europese normen
- 40 jaar ervaring met het produceren van veilige en betrouwbare rookgasafvoeren.



INHOUD

Opbouwschema	6	Flexibele leiding	15
Schoorsteensecties (lengtes)	8	Saneringssets	15-16
Paspijp	8	Afstandhouder flex	16
Inspectiesectie	9	Holetherm Concentrisch DECO	18
Meetpuntelement	9	DECO Schoorsteensecties (lengtes)	19
Bochten	9-10	DECO Paspijp	19
Inspectiebochten	10	DECO Inspectiesectie	20
Aansluitstuk	11	DECO Meetpuntelement	20
Verloopstuk	11	DECO Bochten	20-21
Dakdoorvoer	11	DECO Inspectiebochten	21
Muurdoorvoer	11	DECO Aansluitstuk	21
Dakplaten	12	DECO Muurdoorvoer	21
Dakplaatlood	12	DECO Centreerplaten	22
Stormkraag	13	DECO Wand-/plafondbeugel	22
Tuidraadbeugel	13	DECO Rozet	22
Dakbevestigingsbeugel	13	DECO Boormal	22
Muurbeugel	13	DECO Saneringssets	23
Verdiepingsondersteuning	14	DECO Saneringsset onderplaat	23
Verstelbare rozet RVS	14	Verslepingstabel	24
Centreerplaten	14	Opbouwvoorbeelden	25
Klemband	15	Prestatieverklaring	26

TOEPASSING

Het Holetherm Concentrisch en Concentrisch DECO luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem is speciaal geschikt voor:



GASHAARDEN
Atmosferische
toepassing

HOLETHERM

CONCENTRISCH &
CONCENTRISCH DECO
LUCHTTOEVOER- &
ROOKGASAFVOERSYSTEEM

Het modulaire Holetherm Concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem wordt toegepast op gasgestookte sfeerverwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingssysteem klasse C11 en C31.

De afvoerbuïs is gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal kwaliteit 316L en bestand tegen hoge temperaturen en rookgassen. De toevoerbuïs is vervaardigd uit roestvaststaal kwaliteit 304L. Het concentrisch systeem is gekeurd volgens geldende Europese CE producteisen.

Een breed assortiment van schoorsteenelementen is leverbaar zodat de installatie naar het dak of door de gevel eenvoudig en snel gerealiseerd kan worden. Maar ook Installatie in een bestaande afvoer is mogelijk.


Nieuw in ons assortiment is **Holetherm CC DECO**, elegante aansluitleidingen tussen toestel en rookkanaal. Deze leidingen hebben geen opzichtige klembanden en rillen, maar zijn mooi strak en verkrijgbaar in zwart gecoat RVS (zie pag. 18).



LEWO geeft maar liefst **30 jaar garantie** op het Holetherm dubbelwandig concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem. Al 40 jaar een veilig systeem dat gemaakt is van volledig recyclebaar materiaal.




OPBOUWSCHEMA CONCENTRISCH VOLGENS MONTAGEVOORSCHRIFT

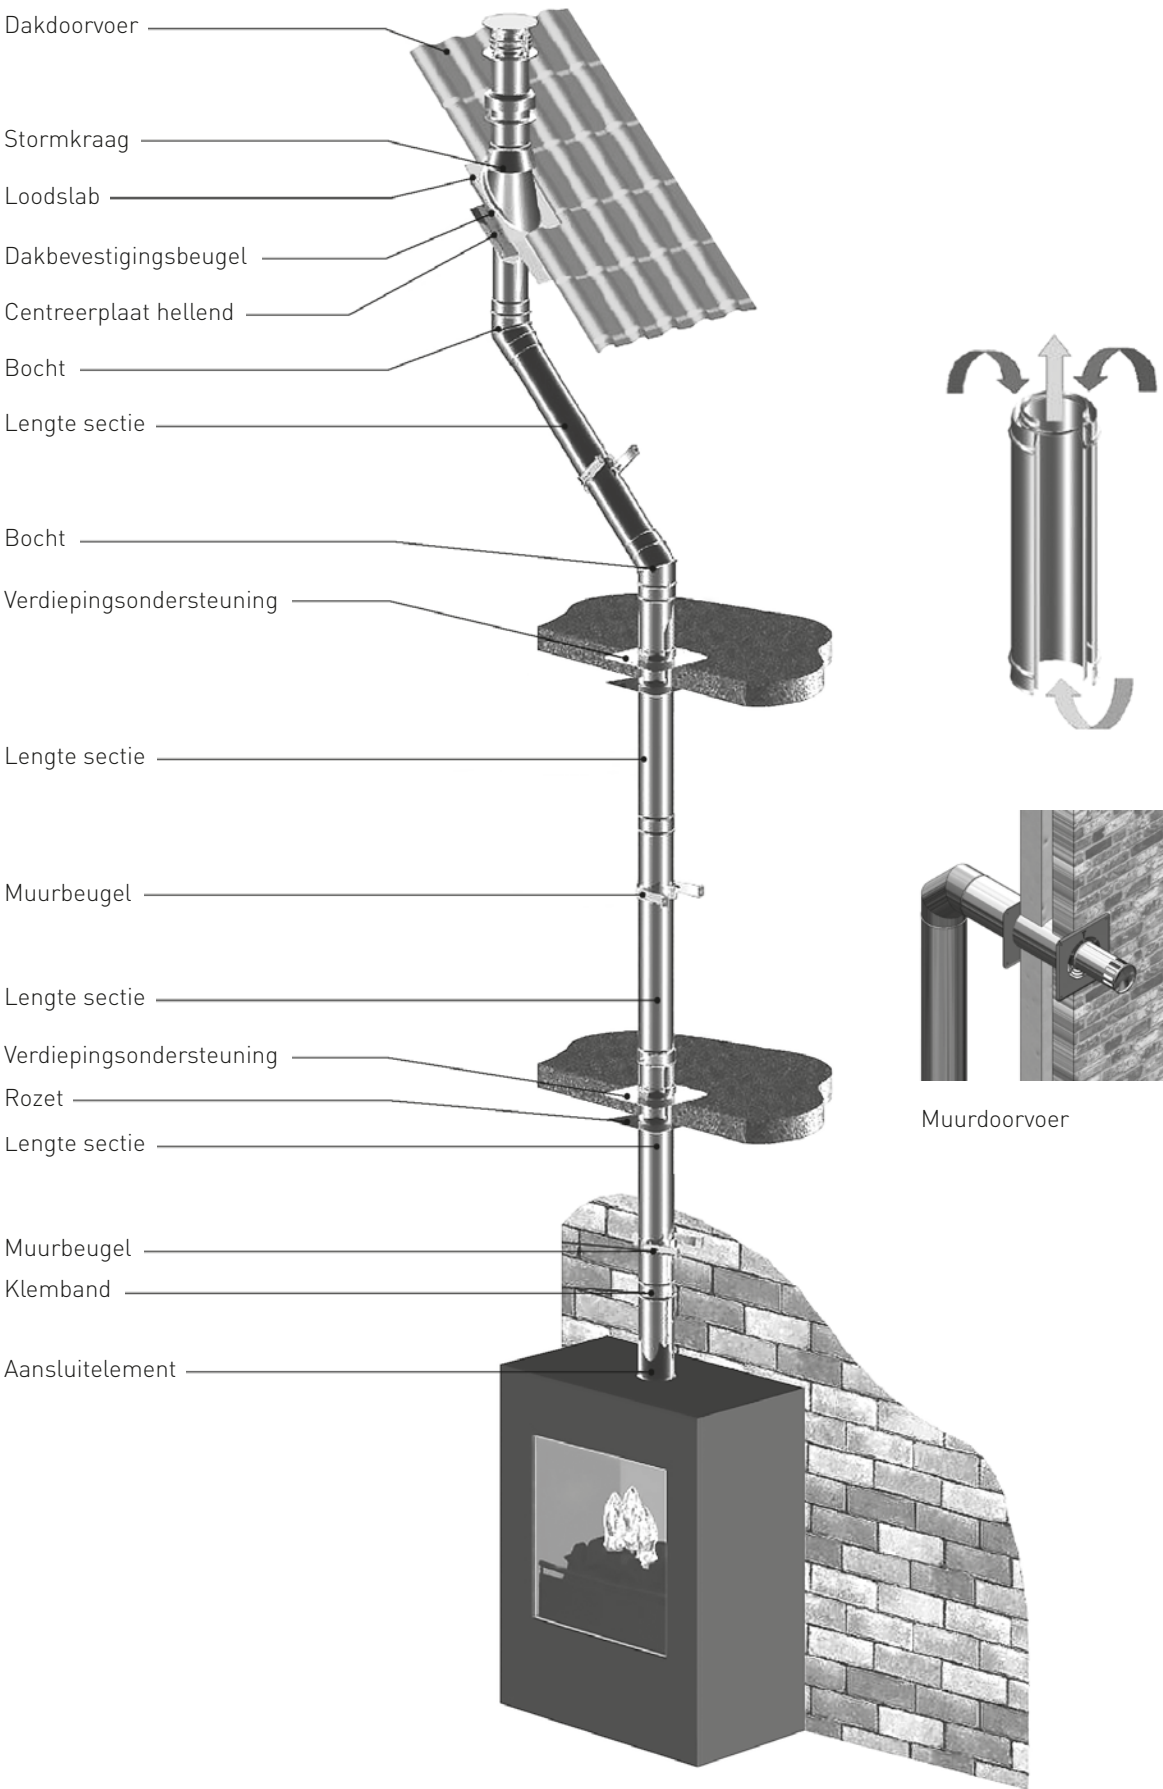


SCHOORSTEENSECTIE 1000 MM

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.10.100.001.0	50.10.130.001.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	1000	1000
WL	952	952

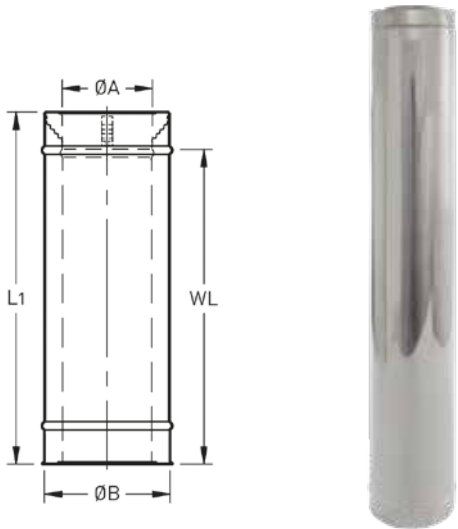


SCHOORSTEENSECTIE 500 MM

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.10.100.500.0	50.10.130.500.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	500	500
WL	452	452

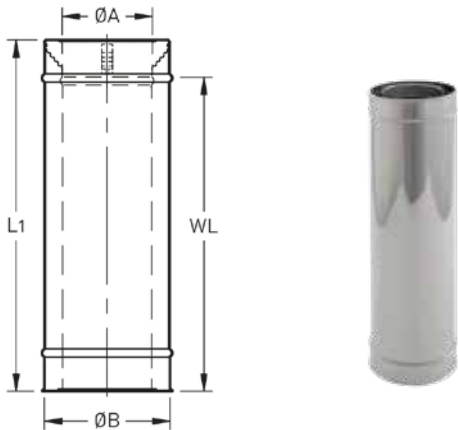


SCHOORSTEENSECTIE 250 MM

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.10.100.250.0	50.10.130.250.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	250	250
WL	203	203

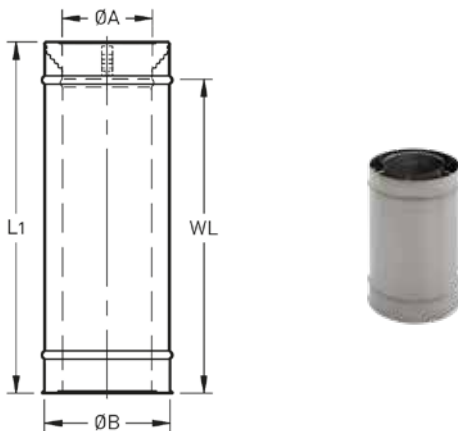


PASPIJP

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.11.100.400.0	50.11.130.400.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	500	500
WL	50-400	50-400

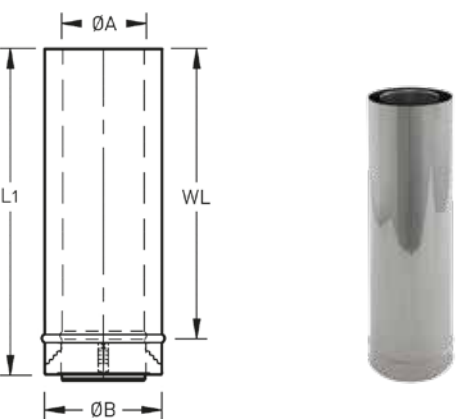


INSPECTIE-ELEMENT

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.14.100.250.0	50.14.130.250.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	250	250
WL	199	199

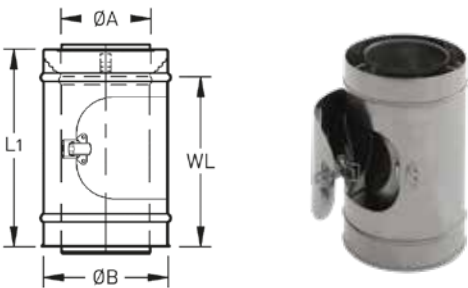


MEETPUNTELEMENT

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.15.100.150.0	50.15.130.150.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	170	170
WL	122	122

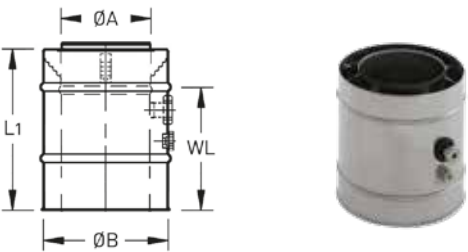

BOCHT 15°


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.20.100.015.0	50.20.130.015.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	80	90
WL	47	57

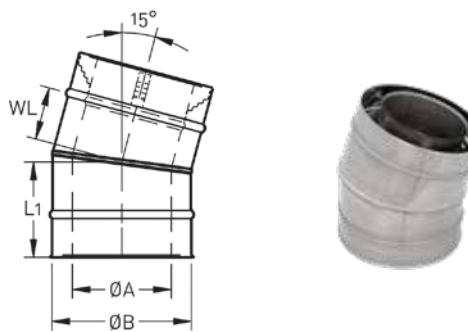

Zie verslepingstabel op pag. 24

BOCHT 30°


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.20.100.030.0	50.20.130.030.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	80	90
WL	47	57

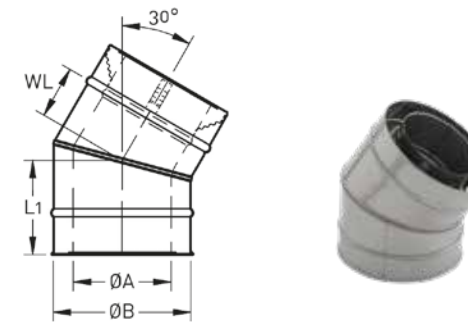

Zie verslepingstabel op pag. 24

BOCHT 45°


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.20.100.045.0	50.20.130.045.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	80	90
WL	47	57

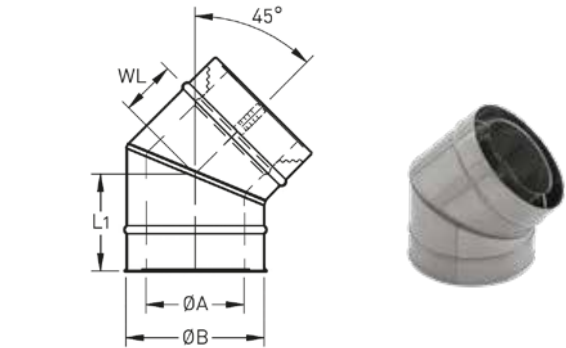

Zie verslepingstabel op pag. 24

BOCHT 90°


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.20.100.090.0	50.20.130.090.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	145	179
L2	80	97
L3	90	110
WL	106	131

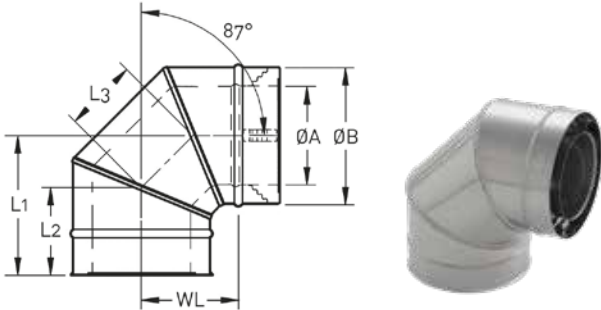

Zie verslepingstabel op pag. 24

INSPECTIEBOCHT 90°


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.22.100.090.0	50.22.130.090.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	145	179
L2	80	97
L3	90	110
WL	106	131

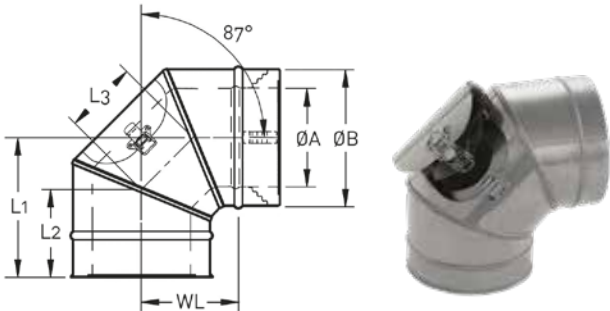

Zie verslepingstabel op pag. 24

INSPECTIEBOCHT 90° MET MEETPUNT


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.23.100.090.0	50.23.130.090.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	145	179
L2	80	97
L3	90	110
WL	106	131

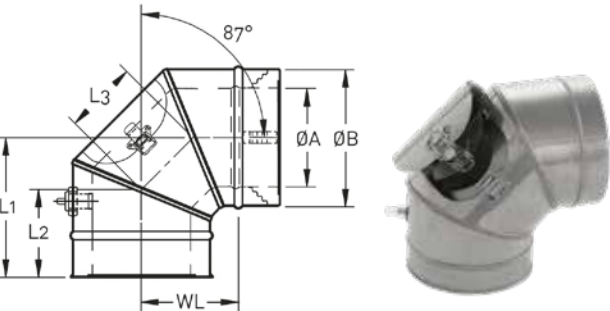

Zie verslepingstabel op pag. 24

AANSLUITELEMENT


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.30.100.120.0	50.30.130.120.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	155	155
L2	50	50
WL	120	120

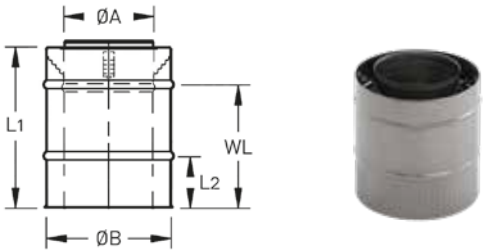

Speciale toestelaansluitstukken op aanvraag leverbaar


VERLOOPELEMENT

SYSTEEM	CC100-150 / 130-200
ART.NR.	50.40.130.100.0
ØA	130
ØB	200
ØC	100
ØD	150
L2	125
WL	90

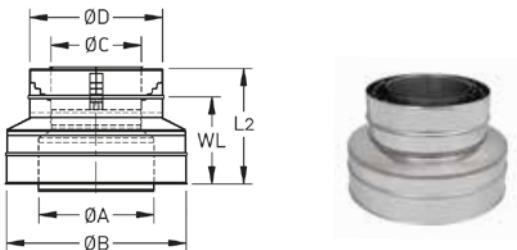

DAKDOORVOER


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.67.100.000.0	50.67.130.000.0
ART.NR. DECO	50.67.100.000.0.03	50.67.130.000.0.03
ØA	100	130
ØB	150	200
ØC	230	290
L1	502	502

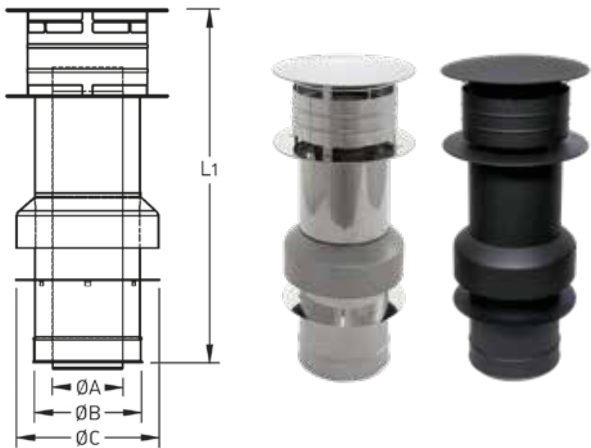

Zie opbouwvoorbeelden op pag. 25

MUURDOORVOER


SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.66.100.495.0	50.66.130.495.0
ØA	100	130
ØB	150	200
L1	495	495
L2	195	195
L3	265	315

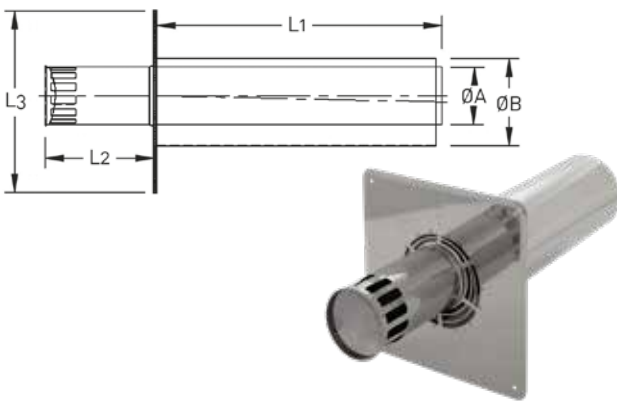

Zie opbouwvoorbeeld op pag. 25


DAKPLAAT 0° - 10°

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.64.100.010.0	50.64.130.010.0
ØA	170	210
L1	460 x 460	550 x 550
L2	195	195

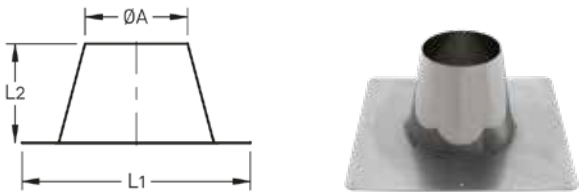


DAKPLAAT 5° - 25°

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.65.100.025.0	50.65.130.025.0
ØA	170	210
L1	460 x 460	550 x 550
L2	190	195

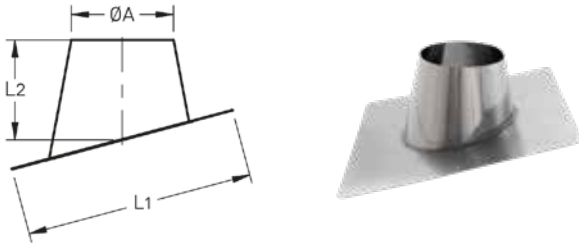


DAKPLAATLOOD 20° - 45°

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.61.100.045.0	50.61.130.045.0
ØA	170	210
L1	700 x 800	700 x 800
L2	210	240

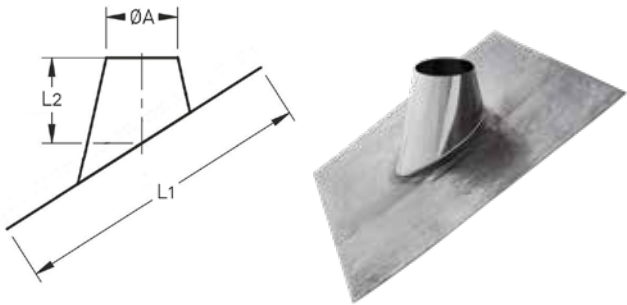


DAKPLAATLOOD 45° - 60°

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.61.100.060.0	50.61.130.060.0
ØA	170	210
L1	700 x 800	700 x 800
L2	290	300

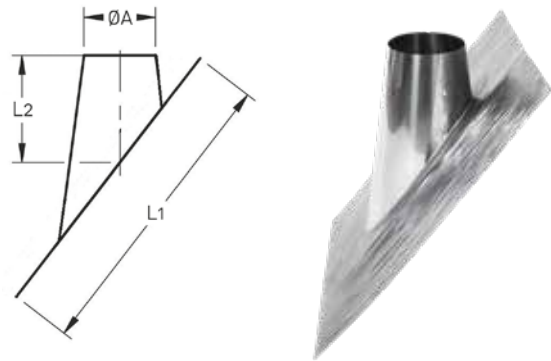


STORMKRAAG

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.56.100.000.0	50.56.130.000.0
ØA	150	200
L1	60	60

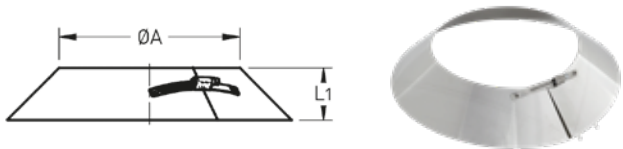


TUIDRAADBEUGEL

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.73.100.000.0	50.73.130.000.0
ØA	150	200
H	50	50

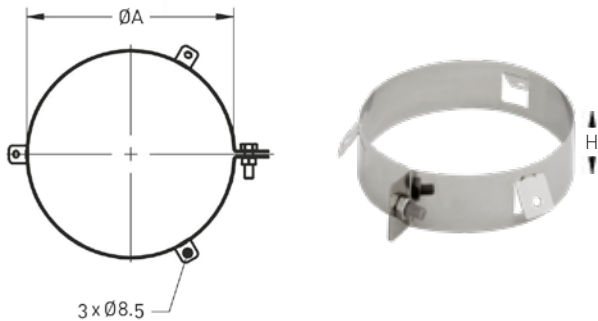


DAKBEVESTIGINGSBEUGEL

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.72.100.000.0	50.72.130.000.0
ØA	150	200
L1	364	414
L2	300	300

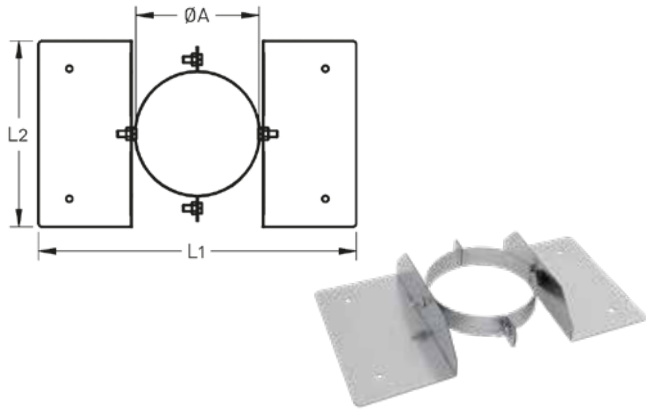


MUURBEUGEL RVS

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.70.100.000.0	50.70.130.000.0
ØA	150	200
L1	208	260
L2	120-175	148-203

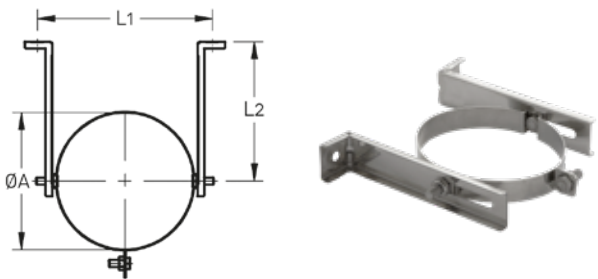


VERDIEPINGSONDERSTEUNING

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.82.100.000.0	50.82.130.000.0
ØA	150	200
L1	350	350
L2	350	350

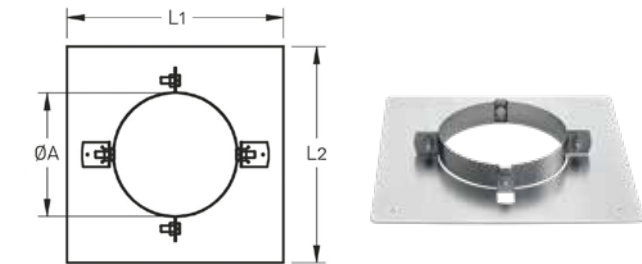


VERSTELBARE ROZET RVS

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.80.150.000.0	50.80.200.000.0
ØA	156	206
ØB	256	306

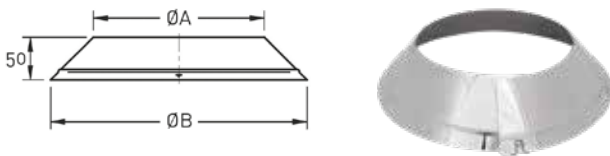


CENTREERPLAAT PLAT

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.76.100.000.0	50.76.130.000.0
ØA	150	200
L1	300	350
L2	300	350

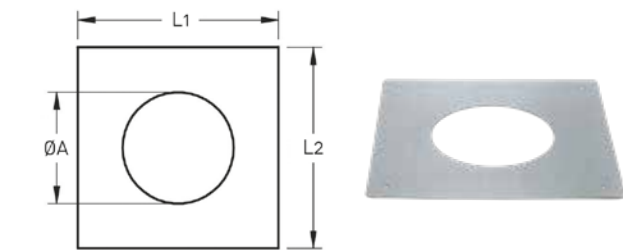


CENTREERPLAAT HELLEND

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.77.100.000.0	50.77.130.000.0
ØA	150	200
L1	300	350
L2	263	288

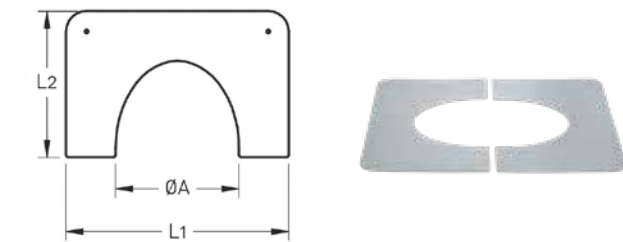


KLEMBAND

SYSTEEM	CC100-150	CC130-200
ART.NR.	50.91.100.000.0	50.91.130.000.0
ØA	150	200
L1	19,5	19,5

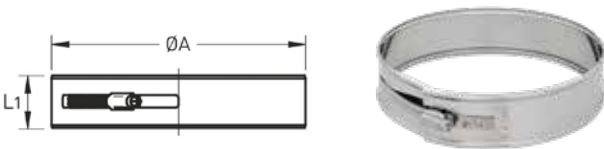


FLEXIBELE LEIDING

SYSTEEM	CC100-150	CC100-150	CC100-150
ART.NR.	50.94.100.010.0	50.94.100.025.0	50.94.100.050.0
ØA	100	100	100
L1	10 meter	25 meter	50 meter

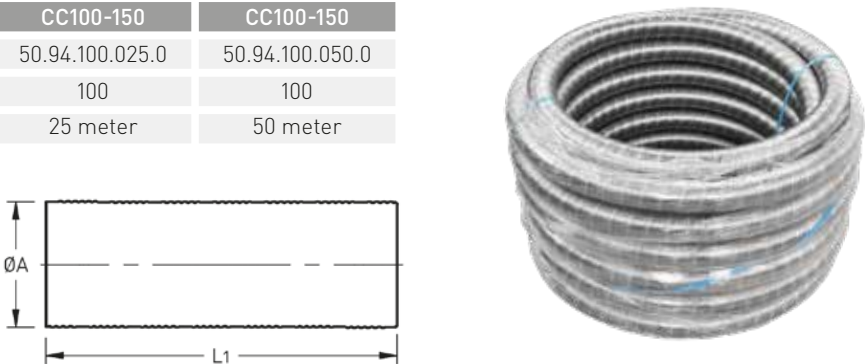


SANERINGSSET COMPLEET

SYSTEEM	CC100-150
ART.NR.	50.93.100.000.0
ØA	108
L1	100
L2	300 x 300
L3	323
L4	60-300
L5	60-250
L6	300 x 300

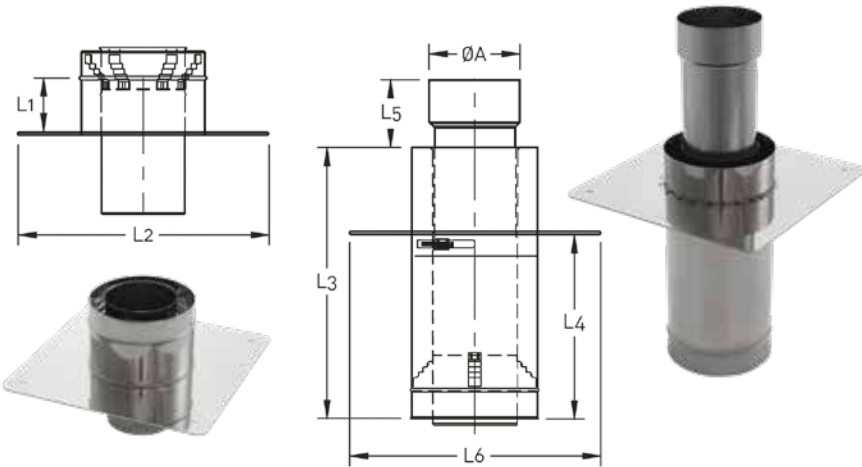


SANERINGSSET - DEEL BOVEN

SYSTEEM	CC100-150
ART.NR.	50.93.100.000.0.01
ART.NR. DECO	50.93.100.000.0.01.03
L1	100
L2	300 x 300

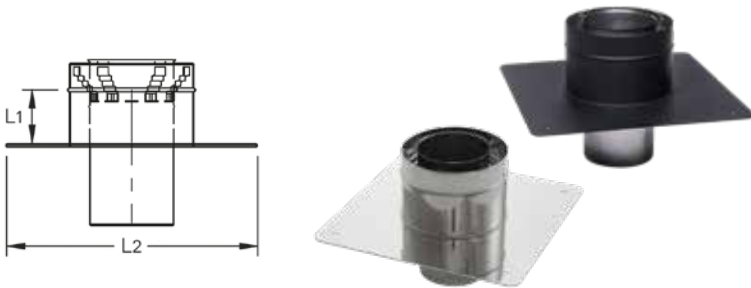

SANERINGSSET SCHACHT MET TOPDEEL*


SYSTEEM	CC100-150
ART.NR.	50.93.100.090.1
ØA	108
L1	100
L2	300 x 300
L3	268
L4	50-250
L5	323
L6	300 x 300

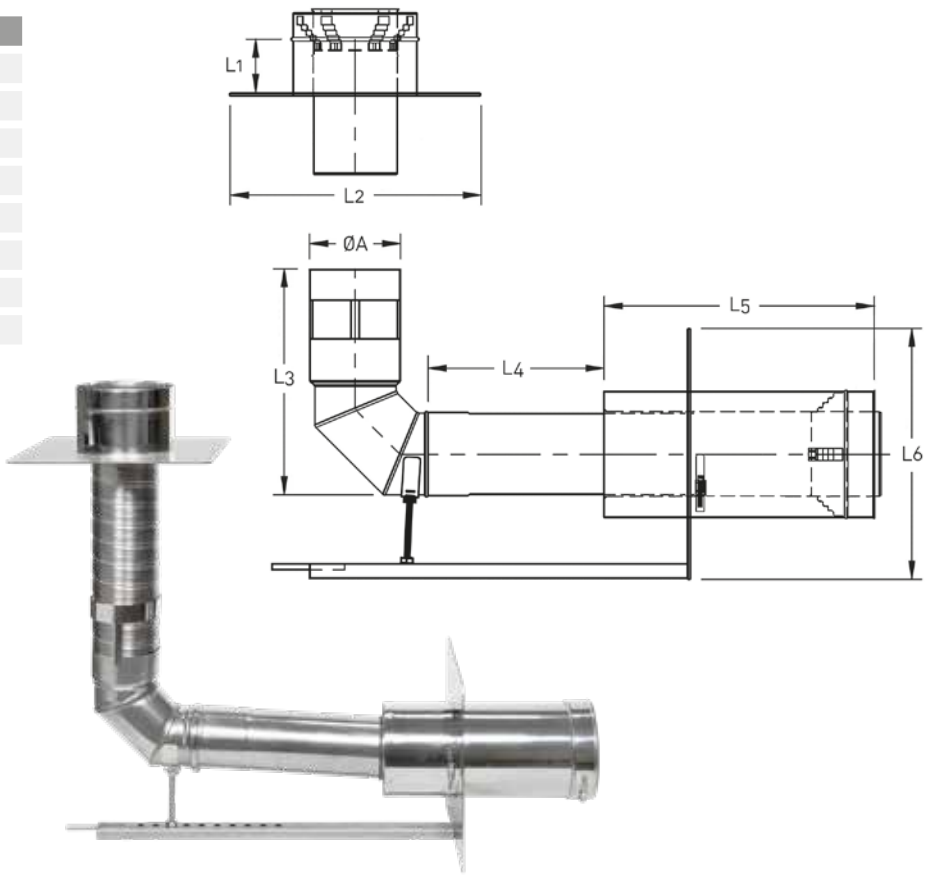

Zie opbouwvoorbeeld op pag. 25
*Flexibele leiding wordt apart verkocht

AFSTANDHOUDER FLEX

SYSTEEM	CC100-150
ART.NR.	60.96.100.000.0
ØA	100

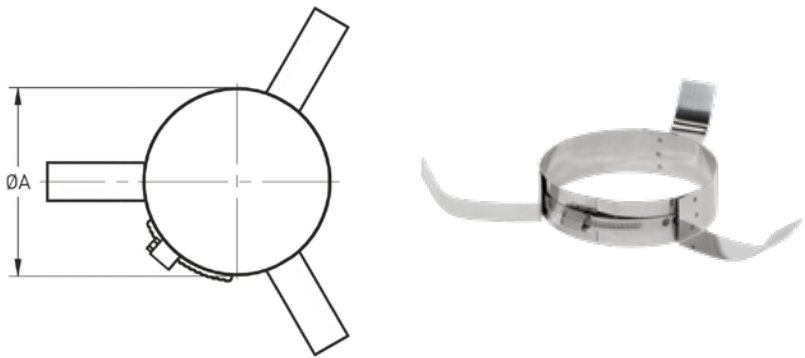

CONCENTRISCH DECO
LUCHTTOEVOER- & ROOKGASAFVOERSYSTEEM

Nieuw in ons assortiment is Holetherm CC DECO, elegante aansluitleidingen tussen toestel en concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem. Deze leidingen hebben geen opzichtige klembanden en rillen, maar zijn mooi strak en verkrijgbaar in zwart gecoat RVS. Het design en installatiegemak zijn van zeer hoog niveau. Dit decoratieve hoogstandje mag gezien worden bij iedere gashaard!

De koppeling van de diverse secties en elementen is uitgevoerd middels een klikverbinding met de nokveer. Draai het rookkanaal in de juiste positie en wanneer je de 'klik' hoort is het al veilig bevestigd.

Nog nooit was het zó makkelijk om snel een mooie aansluitleiding te installeren! Het Holetherm CC DECO systeem is het eerste en enige systeem dat met deze unieke klikverbinding werkt en daarom is er met gepaste trots octrooi op aangevraagd.


Holetherm CC DECO wordt gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal materiaal en is bestand tegen hoge temperaturen en rookgassen. Het systeem is gekeurd volgens de geldende Europese CE producteisen.

Lewo geeft maar liefst **30 jaar garantie** op Holetherm CC DECO luchttoevoer- en rookgas-afvoersysteem.




DECO SCHOORSTEENSECTIE 1000 MM

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.10.100.001.003
ØA	100
ØB	150
L1	1000
WL	952

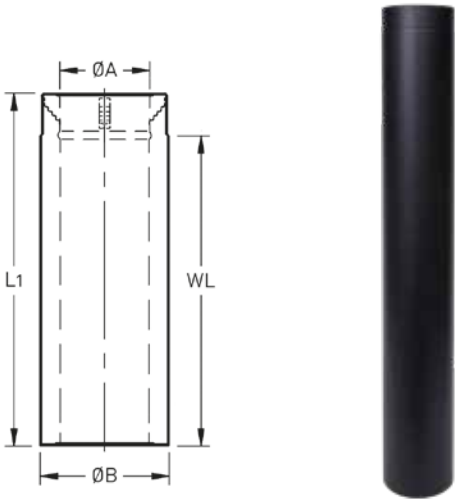


DECO SCHOORSTEENSECTIE 500 MM

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.10.100.500.003
ØA	100
ØB	150
L1	500
WL	452

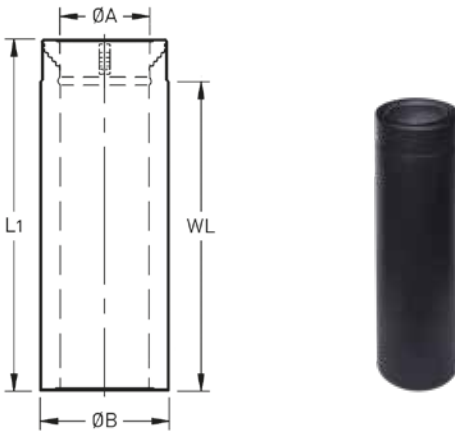


DECO SCHOORSTEENSECTIE 250 MM

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.10.100.250.003
ØA	100
ØB	150
L1	250
WL	203

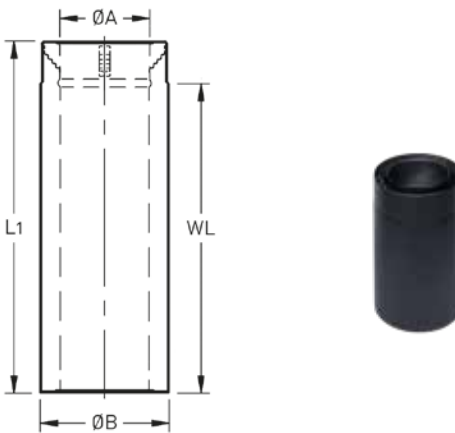


DECO PASPIJP

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.11.100.400.003
ØA	100
ØB	150
L1	500
WL	50-400

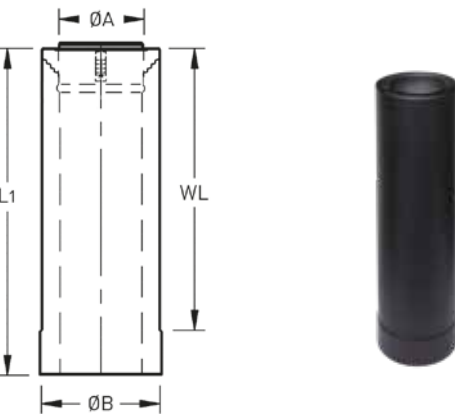


DECO INSPECTIE-ELEMENT

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.14.100.250.003
ØA	100
ØB	150
L1	250
WL	199




DECO MEETPUNTELEMENT

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.15.100.150.003
ØA	100
ØB	150
L1	170
WL	122



DECO BOCHT 45°


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.20.100.045.003
ØA	100
ØB	150
L1	80
WL	47



Zie verslepingstabel op pag. 24

DECO BOCHT 90°


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.20.100.090.003
ØA	100
ØB	150
L1	145
L2	80
L3	90
WL	106

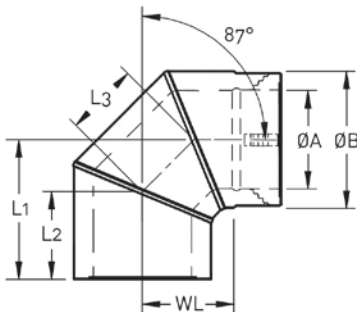

Zie verslepingstabel op pag. 24

DECO INSPECTIEBOCHT 90°


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.22.100.090.003
ØA	100
ØB	150
L1	145
L2	80
L3	90
WL	106

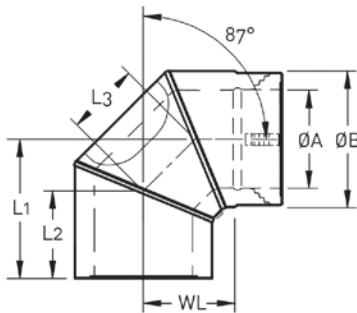

Zie verslepingstabel op pag. 24

DECO INSPECTIEBOCHT 90° MET MEETPUNT


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.23.100.090.003
ØA	100
ØB	150
L1	145
L2	80
L3	90
WL	106

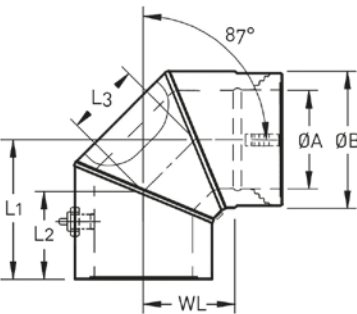

Zie verslepingstabel op pag. 24


DECO AANSLUITELEMENT

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.30.100.120.003
ØA	100
ØB	150
L1	155
L2	50
WL	120



DECO MUURDOORVOER


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	50.66.100.150.003
ØA	100
ØB	150
L1	495
L2	195
L3	265

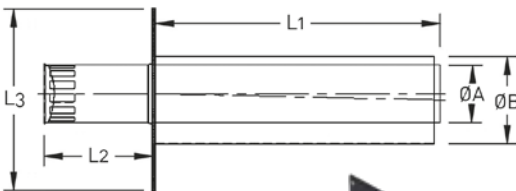

Zie opbouwvoorbeelden op pag. 25


DECO CENTREERPLAAT PLAT

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.76.100.000.003
ØA	150
L1	300
L2	300

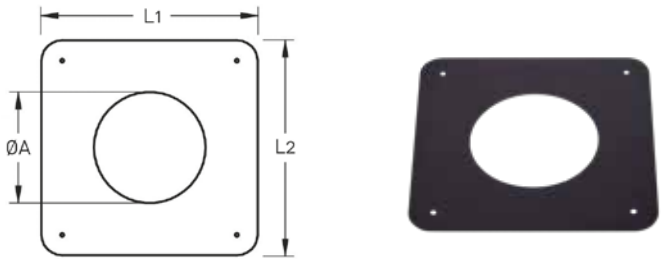


DECO CENTREERPLAAT HELLEND

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.77.100.000.003
ØA	150
L1	300
L2	263

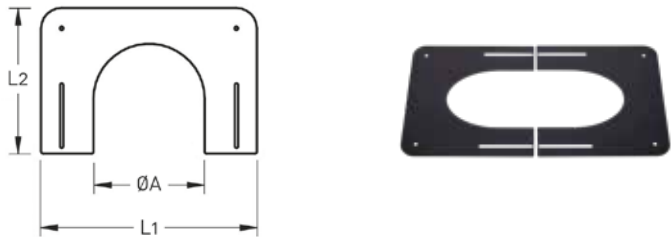

DECO MUUR-/PLAFONDBEUGEL


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.70.100.000.003
ØA	150
L1	185
H	25

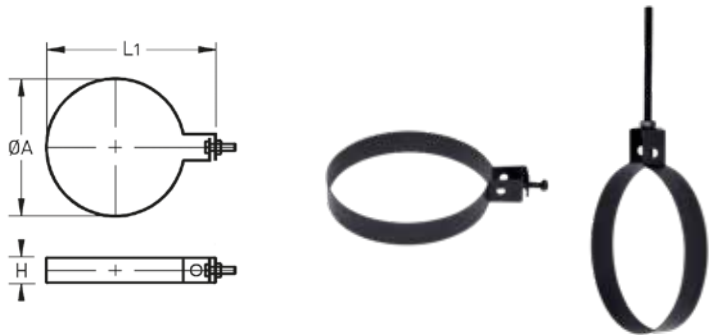

Bevestiging met draadeind of stokanker (wordt niet meegeleverd)

DECO ROZET

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.80.100.150.003
ØA	150
ØB	256

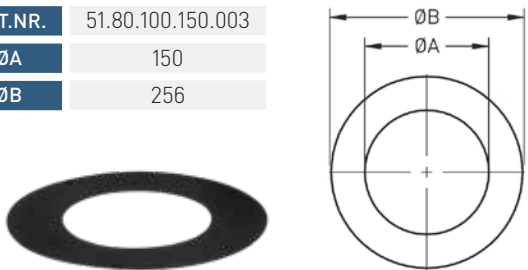


DECO BOORMAL

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.49.100.000.0
ØA	150




DECO SANERINGSSET COMPLEET

SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.93.100.000.003
ØA	108
L1	100
L2	300 x 300
L3	323
L4	60-300
L5	0-200
L6	300 x 300

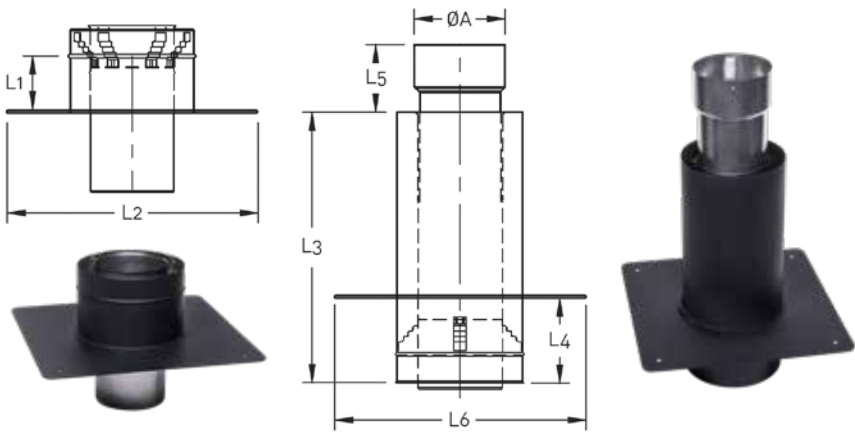

DECO SANERINGSSET SCHACHT MET TOPDEEL*


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.93.100.090.003
ØA	108
L1	100
L2	300 x 300
L3	268
L4	50-250
L5	323
L6	300 x 300

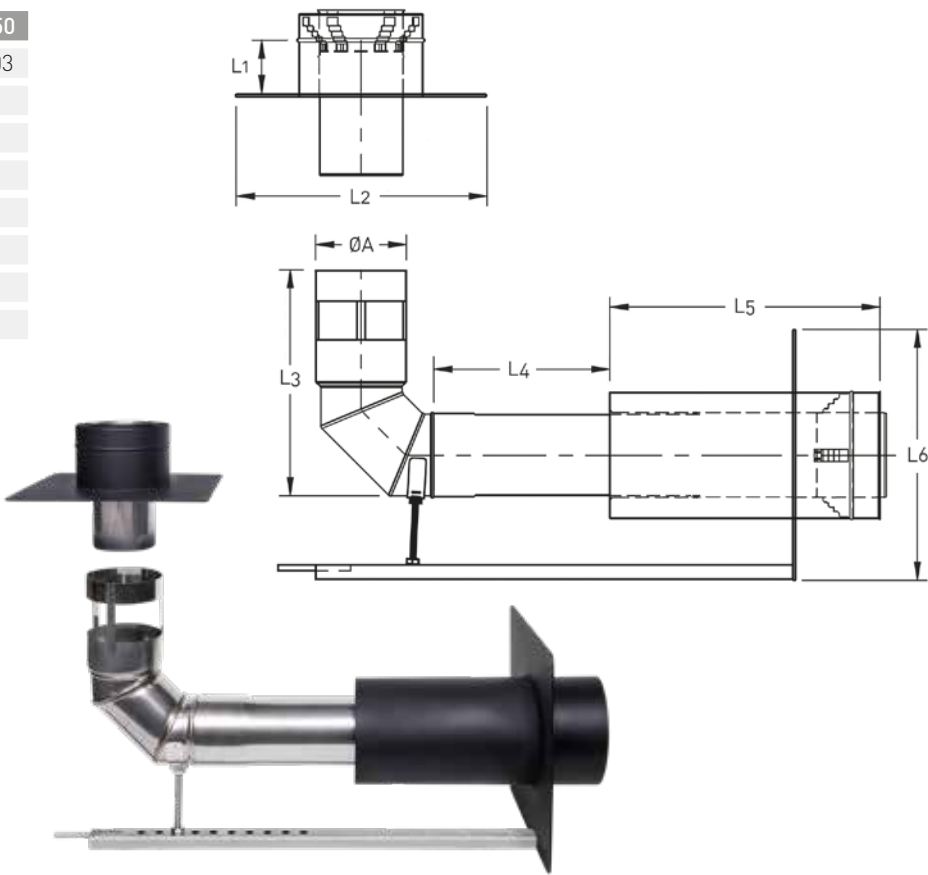

Zie opbouwvoorbeeld op pag. 25
*Flexibele leiding wordt apart verkocht

DECO SANERINGSSET ONDERPLAAT


SYSTEEM	CC-DECO100-150
ART.NR.	51.93.100.000.002.03
ØA	150
L1	323
L2	60-300
L3	300 x 300

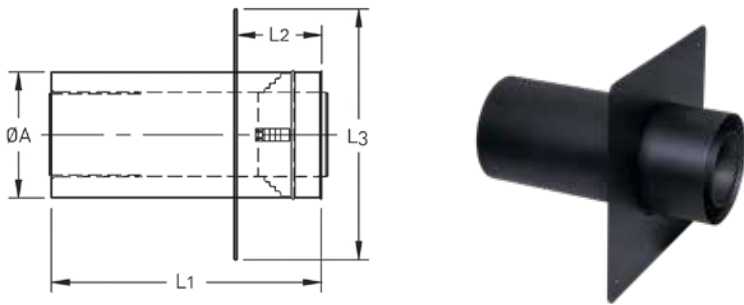





VERSLEPINGSTABEL

Systeem	Hoek bocht	Sectielengte	geen	250	500	1000
		Werkende sectielengte	0	203	452	952
CC100-150	15°	Horizontale versleping	33	85	150	279
		Verticale versleping	250	446	686	1169
	30°	Horizontale versleping	64	165	290	540
		Verticale versleping	237	413	628	1061
	45°	Horizontale versleping	90	233	409	763
		Verticale versleping	217	360	536	890
	90°	Horizontale versleping	252	455	704	1204
		Verticale versleping	285	296	309	335
CC130-200	15°	Horizontale versleping	38	91	155	284
		Verticale versleping	289	485	726	1209
	30°	Horizontale versleping	74	175	300	550
		Verticale versleping	274	450	666	1099
	45°	Horizontale versleping	104	248	424	777
		Verticale versleping	251	395	571	924
	90°	Horizontale versleping	305	508	757	1257
		Verticale versleping	321	332	345	371

Alle maten in mm

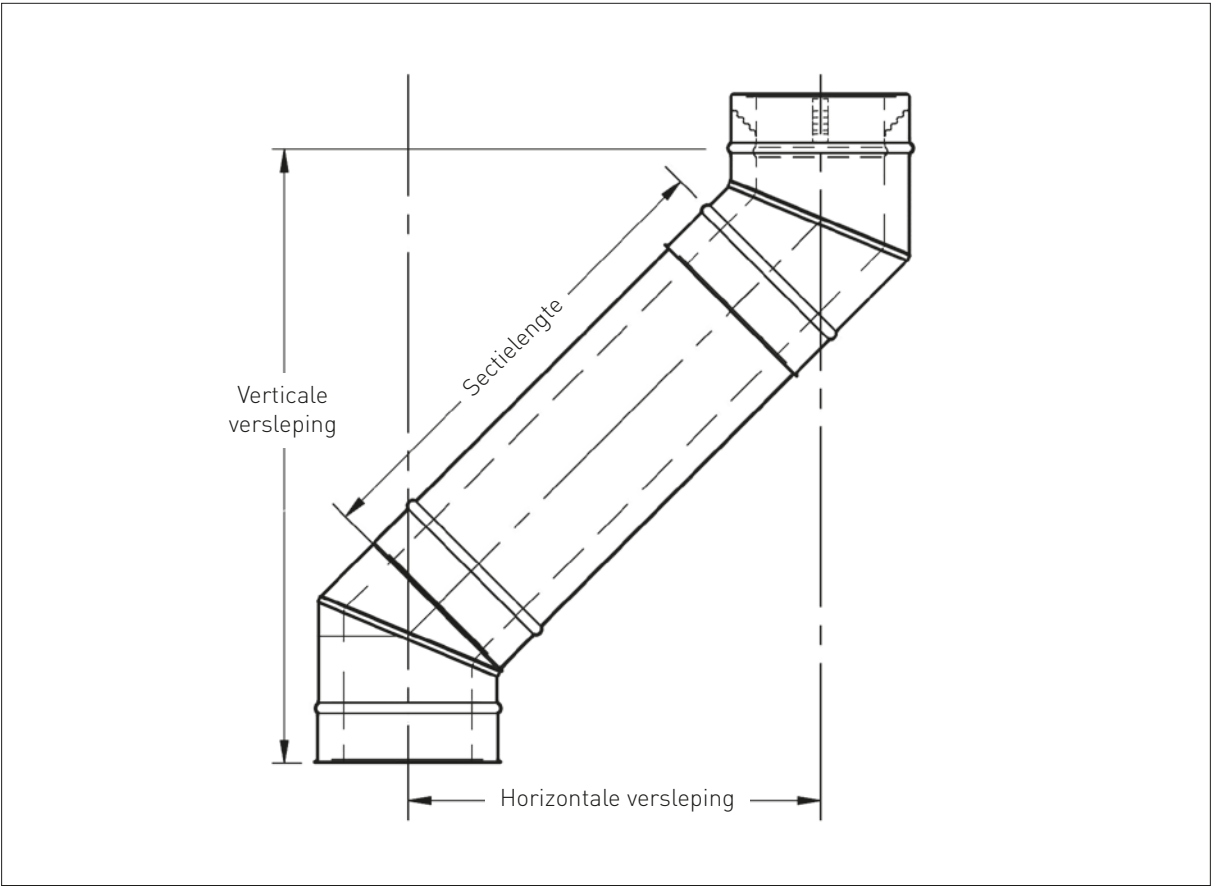

OPBOUWVOORBEEDEN

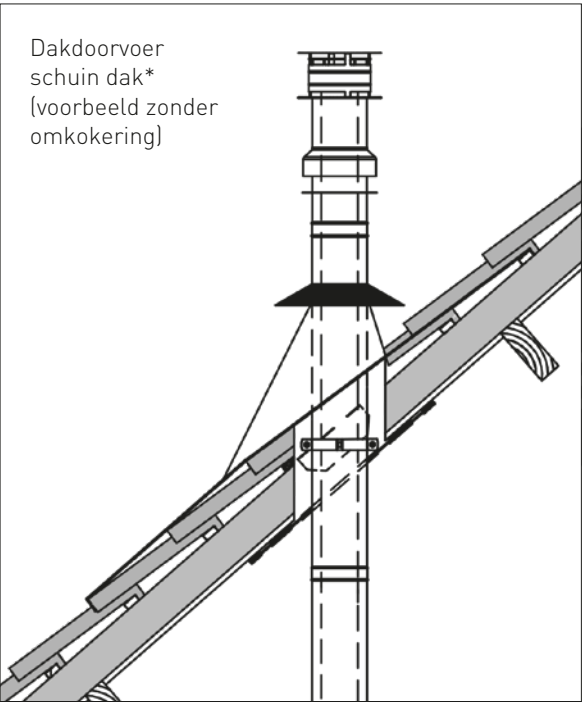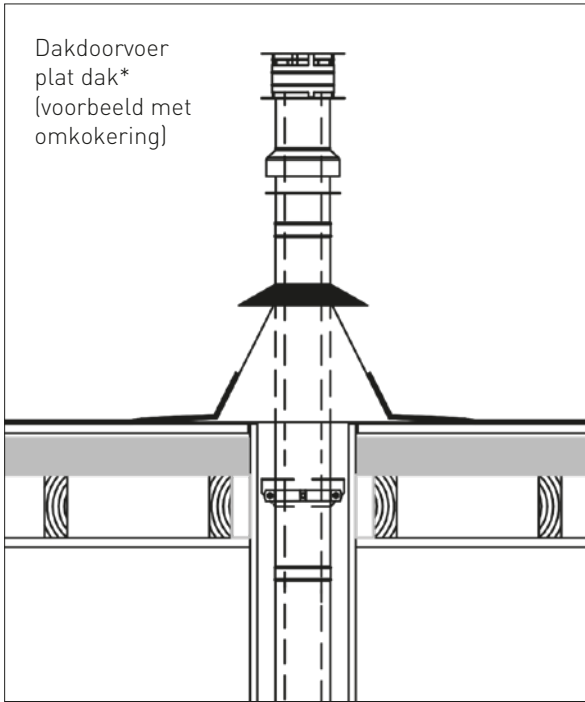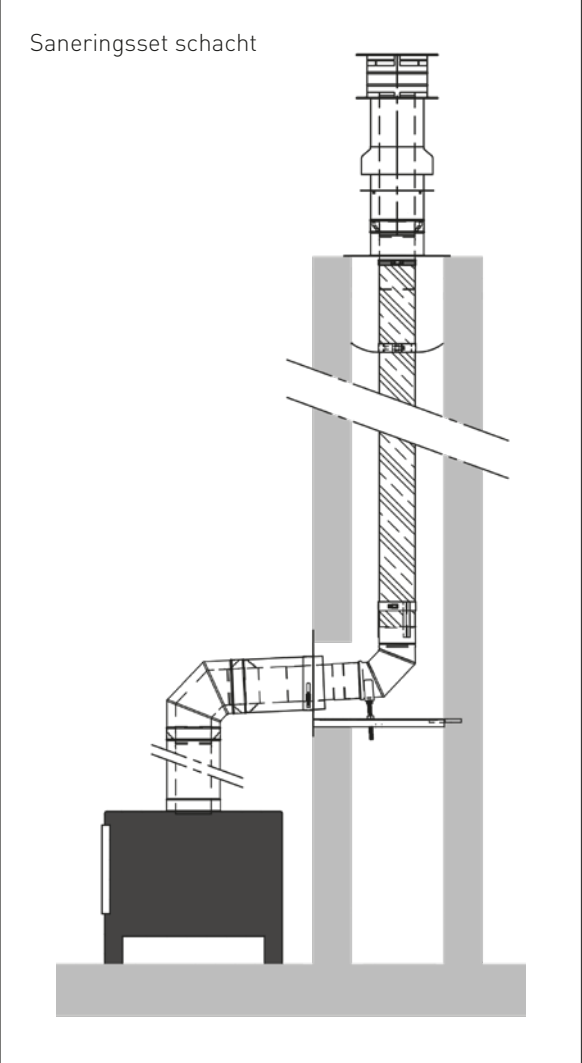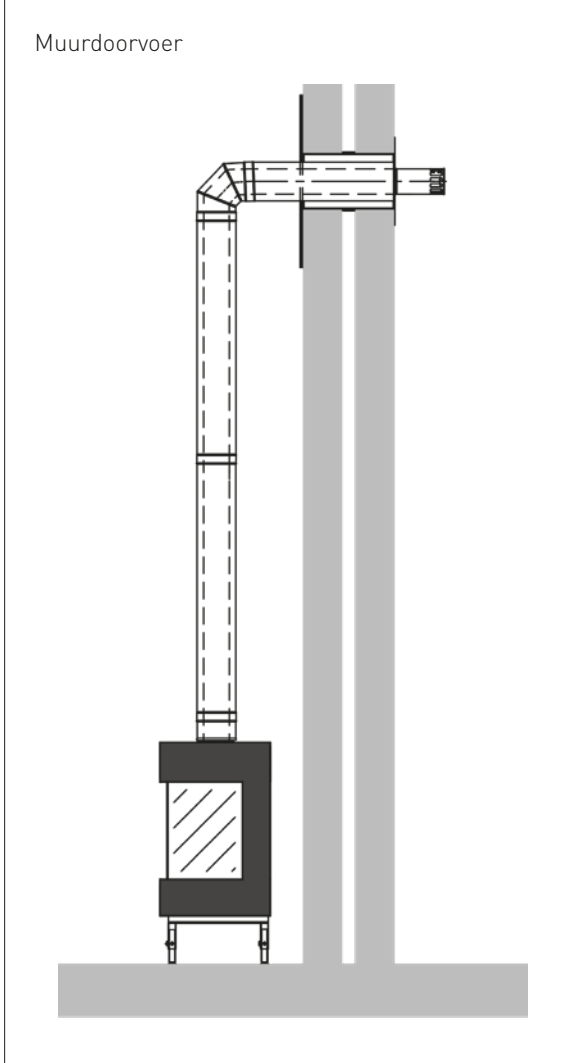

*zie installatievoorschrift

PRESTATIEVERKLARING

1	Unieke identificatiecode	Holetherm Concentrisch RVS luchttoevoer- en rookgasafvoer-systeem overeenkomstig EN 14989-2:2007		
2	Productnaam en type	Holetherm Concentrisch (CC)		
	Karakteristieke benaming	T450-N1-D-V2-L50040-050* Dn 100/150 en 130/200		
3	Toepassing van het product	Het afvoeren van verbrandingsgassen van het toestel naar buiten		
4	Naam en adres van fabrikant	Lewo B.V., Laagerfseweg 29, 3931 PC Woudenberg NL		
5	Vertegenwoordiger	Niet van toepassing		
6	Beoordelings- / verificatiesysteem	2+		
7	Certificerende instantie	Kiwa Cermet Italia S.p.A. (Identificatiecode: 0476)		
	Nr. conformiteitscertificaat	0476-CPR-5526		
	Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm	
8.1	Druksterke secties en verbindingstukken	25 m	EN 14989-2:2007	
8.2	Bestendigheid tegen brand (van binnen naar buiten)	T450-O(50) Getest zonder kap, met geventileerde doorvoeren	EN 14989-2:2007	
8.3	Gasdichtheid	N1	EN 14989-2:2007	
8.4	Stromingsweerstand	Ruwheidswaarde secties: 1 mm	EN 14989-2:2007	
		Zetawaarde bochten en T-stukken:		
		15° 30° 45° 90° 0,15 0,3 0,4 0,5		
8.5	Warmteweerstand coëfficiënt	0 m² K/W	EN 14989-2:2007	
8.6	Weerstand tegen thermische schok	Nee	EN 14989-2:2007	
8.7	Buigtreksterkte: - Treksterkte van verbindingen - Niet verticale installatie - Windbelasting	10 m Afstand tussen twee ondersteuning: 2 m Maximale vrijstaande hoogte: 2 m	EN 14989-2:2007	
8.8	Duurzaamheid m.b.t. chemicaliën: - Vochtindringing - Condensaatpenetratie	Ja Ja	EN 14989-2:2007	
8.9	Duurzaamheid m.b.t. corrosie	V2	EN 14989-2:2007	
8.10	Bestendig tegen vorst / dooi	Ja	EN 14989-2:2007	

UITLEG KARAKTERISTIEKE BENAMING

T450 : Temperatuurklasse
N1 : Drukklasse
D : Droge toepassing
V2 : Corrosieklasse
L50040 : Materiaalspecificatie 1.4404 0,4 mm of 0,5 mm
O : Niet schoorsteenbrandbestendig
50 : Afstand tot brandbare materialen is 50 mm
* Mits gemonteerd volgens de installatie-instructies is de afstand van omkookering tot brandbare materialen 0 mm




017
0476

Lewo B.V.
Laagerfseweg 29
3931 PC Woudenberg NL
www.holetherm.com

0476-CPR-5526
EN 14989-2
T450-D-N1-V2-L50040-050



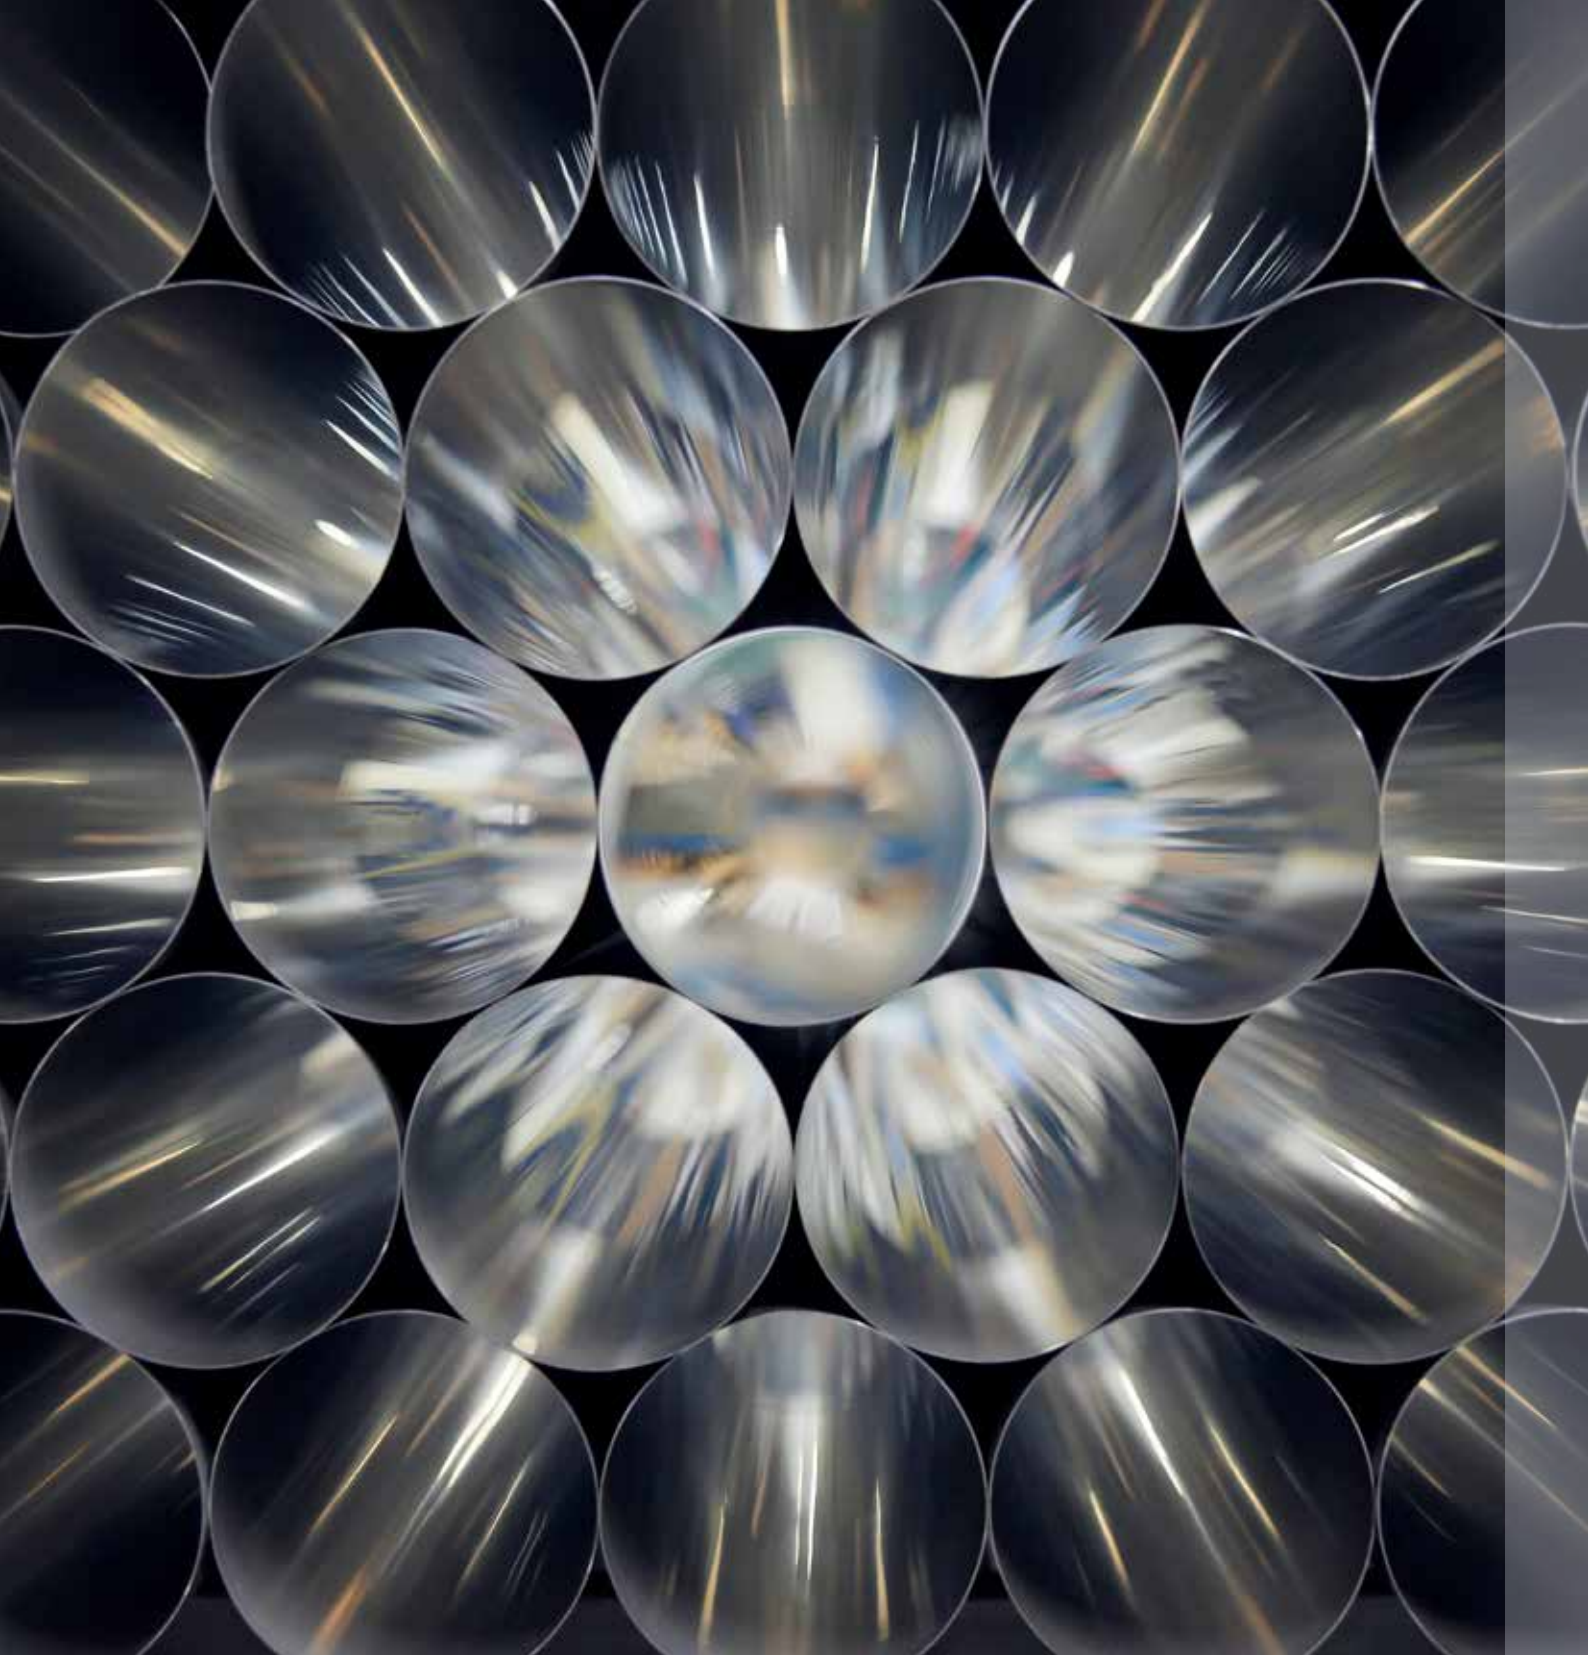

HOLETHERM

LEWO B.V.

Laagerfseweg 29 | 3931 PC Woudenberg | holetherm@lewo.nl

WWW.HOLETHERM.COM